


# Honey Air

電子集塵板使用前後比較



## AllerCatcher

日本除臭纖維  
アレルクセシチャー  
過敏原的吸附・分解+甲醛的吸附・分解  
蟻(風)・花粉過敏原吸附・分解・無紡布  
甲醛、二氧化氮、二氧化硫  
的吸附・分解  
可反覆清洗20次




電子式空氣清淨機

# Honey Air 創造清淨空氣

## 電子空氣清淨機規格表

型(號)式	SJ-22AR 2' x 2' 天花板隱藏型	SJ-15AR 天吊立體循環全露型	SJ-24AR 2' x 4' 天花板隱藏型
外觀尺寸: 長 / 寬 / 厚	627mm x 625mm x 3mm	600mm x 600mm x 375mm	1223mm x 627mm x 3mm
機體尺寸: 長 / 寬 / 高	580mm x 570mm x 355mm	470mm x 470mm x 375mm	1168mm x 572mm x 360mm
裝潢開孔尺寸	600mm x 600mm	安裝 4 個孔距 378mm x 378mm	1200mm x 600mm
電源及最大耗電量	AC110 / 220V 60HZ 100W	AC110 / 220V 60HZ 106W	AC110 / 220V 60HZ 185W
風量 (高 / 中 / 低速)	510 / 388 / 278 CFM	532 / 410 / 320 CFM	1030 / 792 / 665 CFM
前置濾網 (鋁合金)	525 x 305 x 20mm x 1 片	525 x 345 x 20mm x 1 片	525 x 345 x 20mm x 2 片
蜂巢顆粒活性炭網	525 x 160 x 20 mm x 1 片	494 x 312 x 10 mm x 1 片	525 x 185 x 20 mm x 2 片
風機馬達 / 渦輪離心扇	20W 8P 3μF 0.35A 三速滾動軸承 x 1 具 / 組		
馬達溫升保護	溫升超載保護 KW 130°C 6A 符合 GB12350-2000R 及 GB10068.1 機械振動標準		
噪音值 (dba)	高速: 52 中速: 46 低速: 42	高速: 52 中速: 46 低速: 42	高速: 53 中速: 48 低速: 42
集塵電壓 (雙層式)	高壓靜電集塵 離化區 8,150 VDC / 收集區 4,075 VDC		
集塵箱尺寸 / 數量	505 x 315 x 112mm / 1 組	505 x 315 x 112mm / 1 組	505 x 315 x 112mm / 2 組
集塵箱板 / 片間距	7.1 片 / 4 mm (集塵箱 2 面側板特殊設計 加強筋 以強化結構)		
自動偵測感應器	氣敏 - 自動煙霧 / 化學氣體監測感應器。不啟用氣敏功能時燈不亮, 啟用後 空氣品質差 會自動轉高速 (亮紅燈) / 恢復到正常時 (亮綠燈) 會自動切回原使用的風速 ※ 具有末端記憶。		
操作控制方式	含液晶紅外線遙控器。面板設有紅外線接收視窗及 8 個 LED 指示燈: 氣敏、高、中、低速、光氫 (UVP)、運行 (轉)、清洗 (WASH)、檢測 LED 指示燈及高壓檢測按鈕。		
高壓檢測按鈕	Test button 鈕: 高壓正常時按此鈕檢測燈亮 (黃色)、無高壓 則不亮。		
安全斷電裝置	有 (微 / 聯動開關) CE 歐規 EN 61000-6-3 / 2001: EN60669-1。		
狀態開 / 關	ON/OFF。如因高壓電極造成臭氧濃度過高, 可切置 OFF。		
運行 / 清洗指示燈	運轉 (故障) LED 指示燈 (綠色)、須清洗保養時 (紅色) LED 亮		
集塵效率 0.3-7μm	≥ 98.6%。(委工研院 AHAM AC-1/ASHRAE 52.2 除塵效率測試 C326VJ1100-CT-9201)		
除菌率	委 SGS TAIWAN 實驗室測試空氣中總細菌數 效率 > 98% (單位 CFU/m <sup>3</sup> ) 案號 NO: PX-8020001		
進 / 出口方式	特殊風洞設計的柵格面板, 可使空氣循環氣流效率平穩順暢。		
紫外線 UVC 殺菌燈	原裝 CE ROHS IS09001~2000 型號 #ZLU5-250Y 燈管長 250 x 寬 10mm、波長 254nm、雙波長 不可見光 @套 x 2 組。 (選件)		
負離子產生器	軟式導電纖維束 12K, 經 CNS13783-1 測試合格, -7KV ± 1KV, 輸出量 200 萬個 / CC, 型號 #HM-ION2207 (選件)		
光氫等離子 (UVP)	光氫等離子 #JUV-08010 型 27V / 7W ± 1 / 285mA 燈壽命 9000 小時, 尺寸: 長 212mm x 外徑 15mm。利用光化學技術能主動迅速分解和氧化空氣中甲苯、醛等 VOC 有害氣體並滅細菌、病毒等生物污染物 (殺菌、除臭)。(選件)		
預約開 / 關機	可預約定時 24 小時 / 分鐘 AM:PM 開 / 關機功能 (須用 液晶遙控器操控) (選件)		
除臭纖維濾網	日本大和紡 AllerCatcher 除臭纖維網 (可吸附異味 + 分解甲醛 / 二氧化氮 / 二氧化硫... 等揮發性有機化合物 VOC 及塵蟎 / 花粉過敏原之吸附) 並可反覆清洗 20 次。(選件)		
隨機配備	液晶紅外線遙控器、掛鈎 (吊片) x 4 片、收邊塑膠條 x 4 支、使用說明書。		
重量	3.0 Kg	3.0 Kg	4.8 Kg
處理坪數	15 坪內	18 坪內	30 坪內
可另選用配備裝置	負離子產生器、光氫等離子、韓國原裝電離子除菌器、紫外線 UVC 燈、歐規 F8 HEPA 高效率濾網、日本除臭抑菌纖維網、TiO2 光觸媒燈 / 網、化學除味濾網、O <sub>3</sub> 臭氣產生器、脫臭精油、奈米金、奈米銀..... 等		

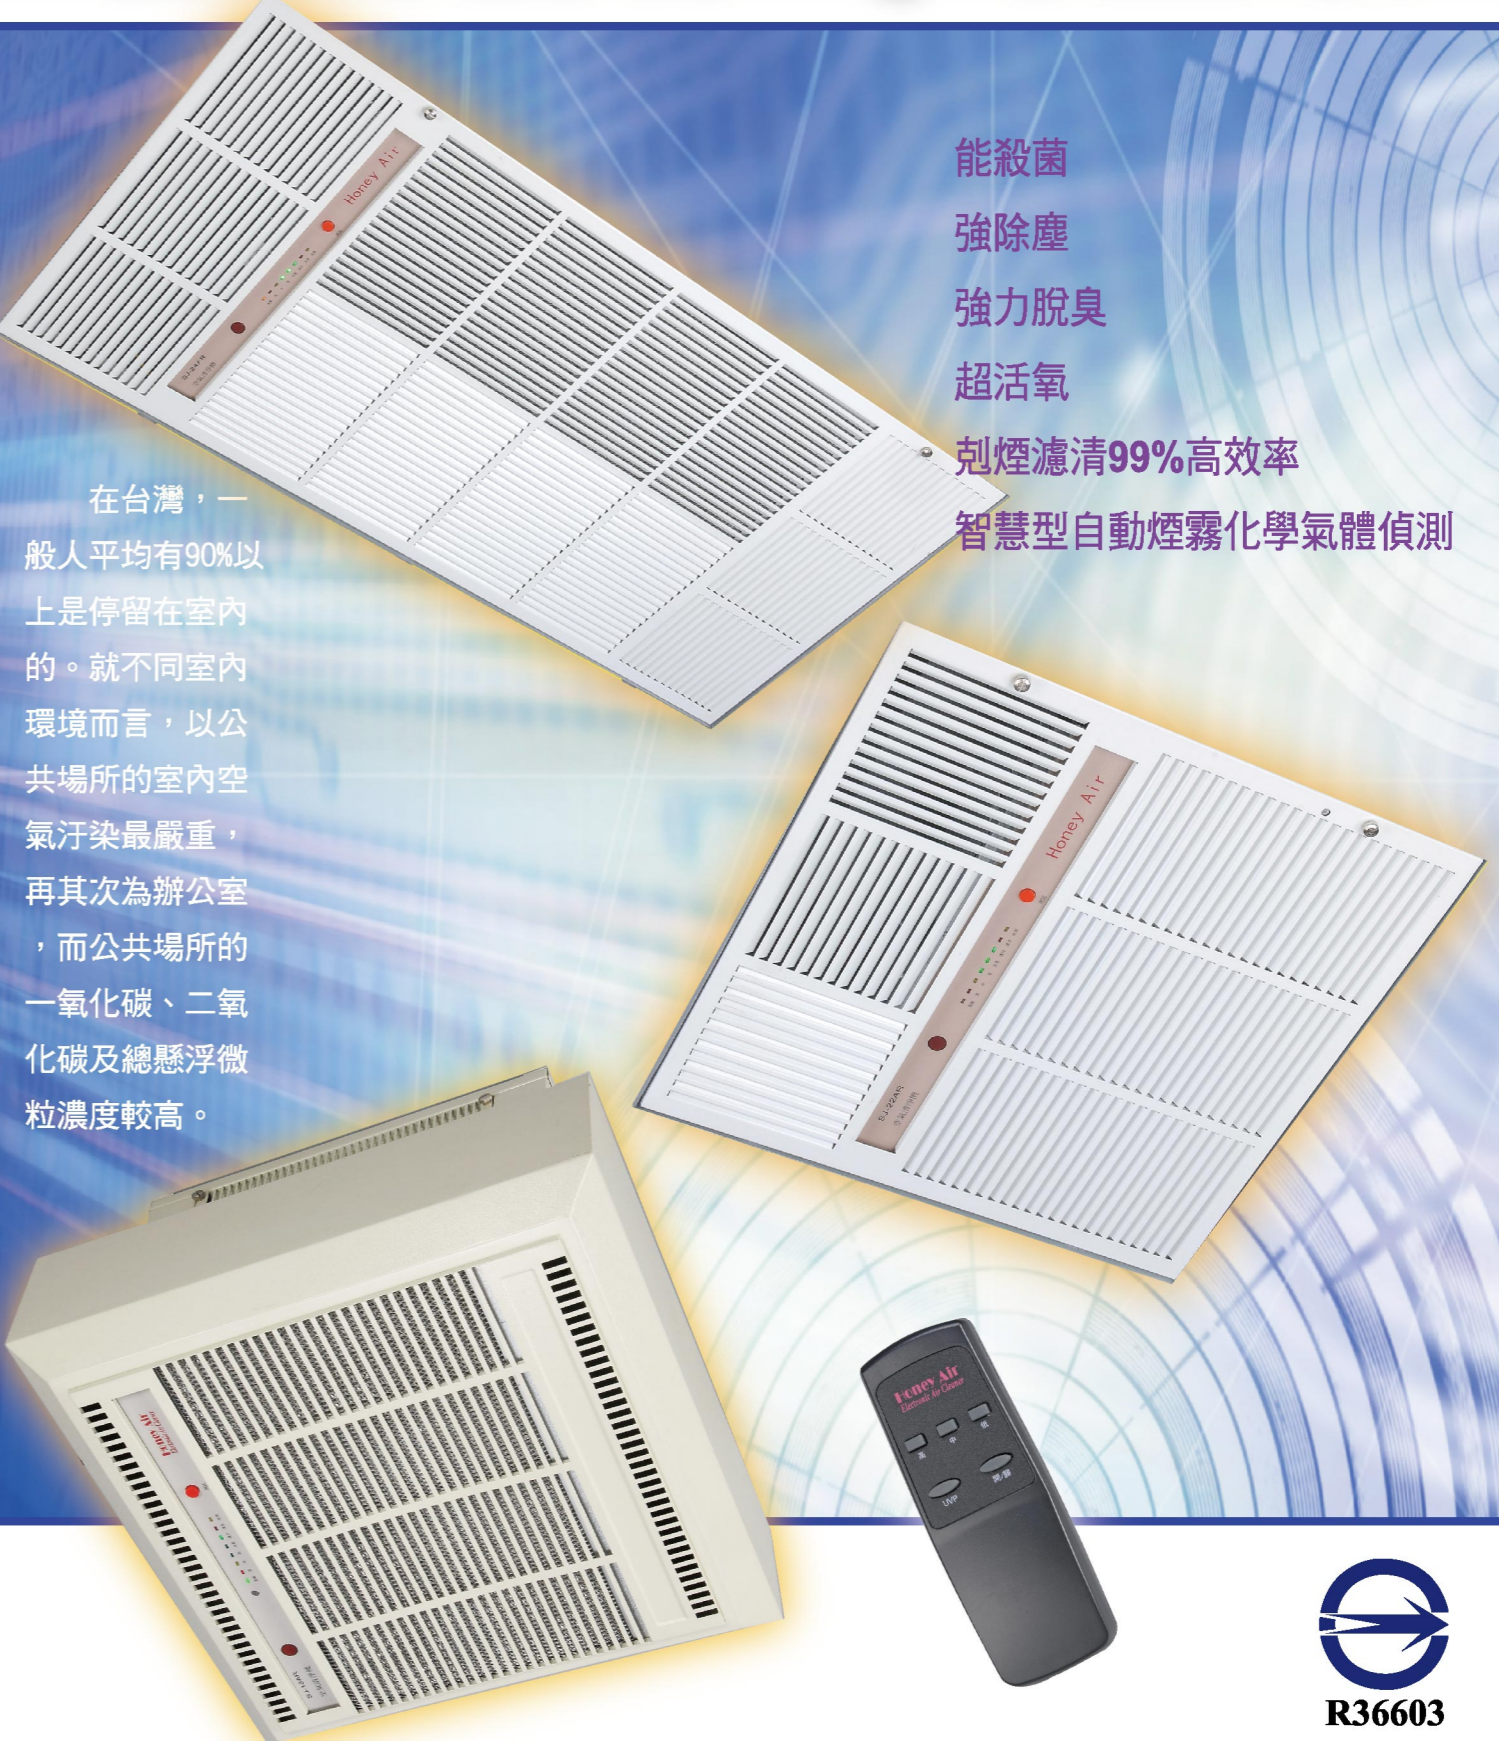

- 能殺菌
- 強除塵
- 強力脫臭
- 超活氧
- 剋煙濾清99%高效率
- 智慧型自動煙霧化學氣體偵測

在台灣, 一般人平均有90%以上是停留在室內的。就不同室內環境而言, 以公共場所的室內空氣汙染最嚴重, 再其次為辦公室, 而公共場所的一氧化碳、二氧化碳及總懸浮微粒濃度較高。

- 出風口導片方向選擇模式: 1. 固定方向  
2. 依環境不同更換不同方向出風導片 (可調式出風口)

適用場所:  
營業公共場所、佛堂、KTV、咖啡廳、臥室、茶藝館、酒店、辦公室、證券金融期貨市場、客廳、服飾店、餐廳、珠寶店、網路咖啡店、三溫暖、健身房、電腦室、醫院、診所、美容院、視聽教室、道場、麻將室、雪茄館、遊樂場、寵物動物醫院、事務儀器間...



舒捷企業有限公司  
114台北市內湖區文湖街21巷98弄3號1樓  
電話: 02-26593717~8  
傳真: 02-26593716  
http://www.honeyair.com.tw  
E-mail: sj@honeyair.com.tw



R36603

# Honey Air

## 舒爽的環境

## 潔淨的空氣

本系列產品是集所有電子式空氣清淨機之優點，能快速有效的改善汙染空氣，提供您更舒適的清淨空間。本產品採用美國專業製造技術以最新電子科技及現代流體力學為基礎，設計開發而成，經長期運轉試驗，證明具有優良之品質、更高的效率、極靜音、無震動、並且節省了更多的電力成本。

### 抑菌、殺菌、脫臭(光觸媒清淨機)

以先進的二氧化鈦TiO2的超氧化能力破壞細胞的細胞膜使細胞質流失造成細菌死亡；其殺菌能力高達**99.997%**(可殺除瀰過性病毒、大腸桿菌、綠膿桿菌、黃色葡萄球菌、白黴菌、黴菌...等)比臭氣O3、負離子，更有氧化能力。比活性碳HEAP有更強的吸附力及分解細菌的功效。(氣體分解是活性碳的150倍脫臭能力)

### 臭氧(O<sup>3</sup>)

是高效的消毒殺菌劑，也是理想的除臭去味劑。

### 臭氧蔬果解毒機

OZT-200



**功能說明：**  
應用空氣經過高壓放電產生臭氧，再經膠管氣泡石放入水中，使其產生微小氣泡，在水中產生氧化作用來分解；水中餘氯及去除漂白水味，又能增加水中溶氧量，使其達到去色、去味、去臭、保鮮及分解農藥殘毒之功能。

**使用方法：**  
蔬果類：將水果或蔬菜浸泡在水盆內，水位約八分滿，處理15分鐘。  
海鮮類：將魚蝦去鱗去殼、內臟清洗後浸泡在水盆，水位超過魚蝦；處理10分鐘。  
飲用水：將水置於水壺內約八分滿，處理15分鐘(若要直接飲用，需於停機10分鐘後飲用)

電壓：AC 110V	出風：3000 mL
電流：150 mA	臭氧：200 mg/h

旋鈕定時器1~15分鐘



SJ-24AR 2'X4'天花板隱藏型



SJ-22AR 2'X2'天花板隱藏型




SJ-15AR 天吊立體循環全露型



### 高效能靜電集塵箱

本產品已委由工研技術研究院，依美國ANSI/ASHRAE52.2-1999清淨機除塵效率/噪音/CADR(風量)功能測試。

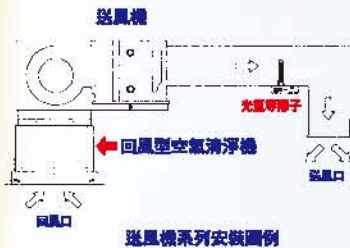


### 光氫等離子(UVP)

光氫等離子 #UV-08010型27V / 7W±1 / 285mA燈壽命9000小時，尺寸：長212mm x 外徑15mm。利用光化學技術能主動迅速分解和氧化空氣中甲苯、醛等VOC有害氣體並滅細菌、病毒等生物污染物(殺菌、除臭)。安裝空氣機於送風機、新風機及空調管道出風口。



### 三速滾動軸承馬達風機離心葉片

超強雙層式鋼輪  
雙層渦輪扇葉，大風量強力運轉，安靜無聲、舒適宜人。

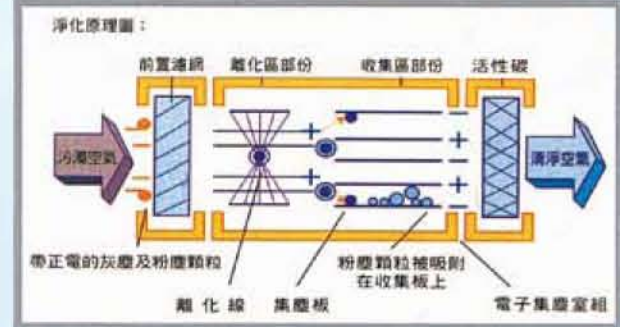

**淨化原理圖**  
Honey Air電子式空氣清淨機，採高壓靜電集塵原理過濾空氣中的微粒子，能迅速淨化空氣，最小集塵粒徑為0.01µm。



### 360度循環進出風系統

Honey Air空氣淨化機，是採用四個獨立出風口及大型進氣口，才能如上圖所示，將空氣由四面八方吸收和擴散，達到良好循環的效果，使房間內每一個角落，都可以呼吸到新鮮、自然，如置身於大自然中的清新空氣。



### 紫外線UVC殺菌燈

原裝CE ROHS IS09001~2000型號#ZLU5-250Y燈管長250x寬10mm、波長254nm、雙波長 不可見光 @套 x 2組。



### 無線遙控電路板+氣敏

自動偵測感應器  
氣敏 - 自動煙霧/化學氣體監測感應器。不啟用氣敏功能時燈不亮，啟用後 空氣品質差 會自動轉高速(亮紅燈)、恢復到正常時(亮綠燈) 會自動切回原使用的風速 ※具有末端記憶。



### 液晶無線遙控

可預約開 / 關機  
定時24小時 / 分鐘  
AM:PM功能 (選件)

